
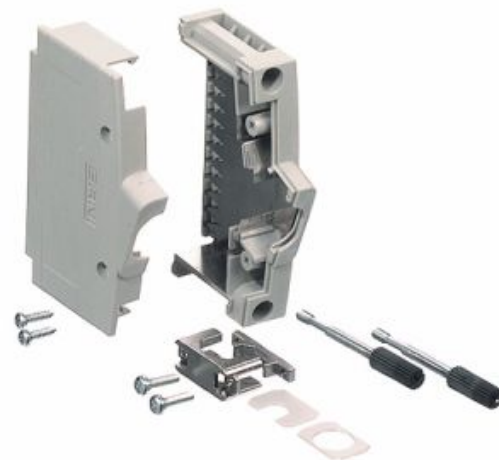


Oslony złącza D-SUB firmy Erni

- osłony z pełną izolacją EMI/RFI
- wersja ESD
- szeroki zakres stosowanych kabli (przekrój)
- możliwość wyboru rodzaju gwintu śrub mocujących
- łatwy montaż, pokrywy zatrzaskiwane a następnie skręcane

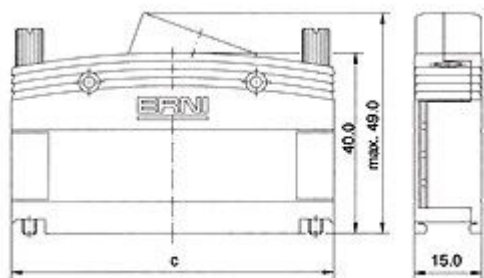

Oslony

Symbol	I. pinów	C	Φ kabla	Gwint
E 63385	9	33,0	4,0 - 8,5	M3
E 63384	15	41,3	4,0 - 11,0	M3
E 63383	25	55,0	4,0 - 11,0	M3
E 63380	37	71,5	4,0 - 11,0	M3
E 63389	9	33,0	4,0 - 8,5	UNC4/40
E 63388	15	41,3	4,0 - 11,0	UNC4/40
E 63387	25	55,0	4,0 - 11,0	UNC4/40
E 63386	37	71,5	4,0 - 11,0	UNC4/40