

Stacje Lutownicze firmy Elwik

RT - 24

kompletna stacja lutownicza składająca się z regulatora temperatury o mocy 80W i podstawki z gąbką do czyszczenia grotów oraz 80W (24V) Lutownicy LES-1 z grotem zewnętrznym typu GD. Odczyt temp. Analogowy z dokładnością +/- 5%. Zakres regulacji od 100 do 420°C.

Zasilanie 230V/50Hz



RTC - 24

kompletna stacja lutownicza składająca się z regulatora temperatury o mocy 80W i podstawki z gąbką do czyszczenia grotów oraz 80W (24V) lutownicy LES-1 z grotem zewnętrznym typu GD. Odczyt temp. cyfrowy z dokładnością +/- 2%. Zakres regulacji od 100 do 420°C.

Zasilanie 230V/50Hz



Lutownice firmy Elwik

LERT - 24

Lutownica o mocy 60W wyposażona w elektroniczny regulator temperatury grotu w ręczce lutownicy. Zakres regulacji od 100 do 400°C dokładnością +/- 5%.

Zasilanie 24V/50Hz



Wyposażenie dodatkowe



Podstawka PL

podstawka do odsysaczy i lutownic z grotami zewnętrznymi. Zawiera gąbkę do czyszczenia grotów.

- Podstawka do LES-1 – PL2
- Podstawka do LERT24 – PL3

Zasilacz ZU24*


80W zasilacz z dwoma gniazdami 24Vac. Służy do zasilania lutownic, tygli, odsysacz lub innych urządzeń o łącznej mocy 80VA.

*- przy zamawianiu prosimy o informację jaka ma być złączona podstawka PL2 czy PL3



Gąbki


pecjalne gąbki do czyszczenia grotu podczas lutowania. Produkowane do stacji lutowniczych oraz lutownic Elwik (rozmiar dopasowany do podstawki).



Groty

pasują do wszystkich przedstawionych powyżej lutownic firmy Elwik: LES-1, LERT-12/24, LSE-30, L-12/24

symbol	L(mm)	D(mm)	T(mm)	W(mm)	typ
44	18	0,4	-	-	GD-1
45	18	0,8	-	-	GD-1
46	18	1,2	-	-	GD-1
47	25	0,4	-	-	GD-1
48	25	0,8	-	-	GD-1
49	18	-	0,8	2,4	GD-2
50	18	-	1,2	3,2	GD-2
51	25	-	0,4	1,6	GD-2
52	25	-	0,8	2,4	GD-2
53	18	1,6	-	-	GD-3
54	18	2,4	-	-	GD-3
55	18	4,0	-	-	GD-3
56	25	1,6	-	-	GD-3
57	25	2,4	-	-	GD-3

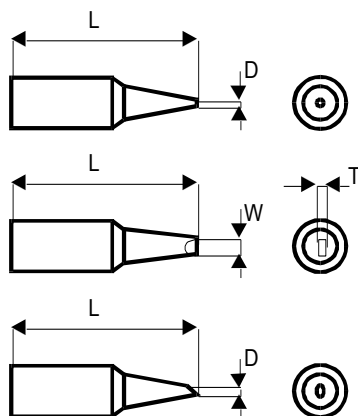

Tygielek do stacji

Mały tygielek, który można podłączyć do stacji RT-24 oraz RTC-24.

