

## Narzędzia konsumenckie

### Stacja z regulacją temperatury WHS 40 005 68 066 99

Mała 40W stacja lutownicza z regulacją temperatury grotu w zakresie od 200 do 450°C Kolba fabrycznie wyposażona w grot niklowany płaski 2mm. Zestaw zawiera jednostkę centralną z podstawką i gąbką oraz kolbę lutowniczą.

Waga ok. 1460g

Cena :



### Stacja z regulacją temperatury WHS 40D 005 68 286 99

Mała 40W stacja lutownicza z regulacją temperatury grotu w zakresie od 50 do 450°C, z wyświetlaczem cyfrowym wskazującym temperaturę rzeczywistą oraz ustawianą i diodę monitorującą pracę grzałki. Temperaturę ustawia się za pomocą przycisków. Kolba fabrycznie wyposażona w grot o przedłużonej trwałości, płaski 2mm. Zestaw zawiera jednostkę centralną z podstawką i gąbką oraz kolbę lutowniczą.


Waga ok. 1460g

Cena :



### Groty do stacji lutowniczych WHS i WHSD

Nr katalogowy	średnica $\Phi$	szerokość a(mm)
0054311399	3,5	2,0
0054003499	3,5	3,5
0054321099	3,5	0,4
0054321199	3,5	2,0

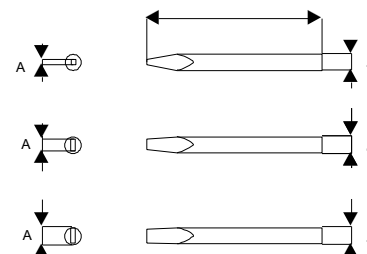


### SPI 15LEU – bez regulacji

Lekka, ręczna 15W lutownica bez regulacji temperatury zasilana bezpośrednio napięciem 220-240V 50Hz. do drobnych napraw i prac hobbystycznych. Wyposażona w niklowany grot płaski typu S5 2,0mm.

Waga 338g

Cena:

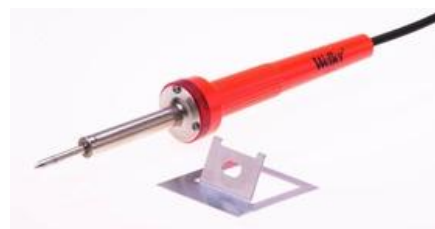




Scalak s.c. J.Różowski, D.Choroś  
04-087 Warszawa ul.Igańska 11  
e-mail:scalak@scalak.com.pl

### **SPI 25LEU – bez regulacji**

Lekka, ręczna 25W lutownica bez regulacji temperatury zasilana bezpośrednio napięciem 220-240V 50Hz. do drobnych napraw domowych i prac hobbystycznych. Wyposażona w dopasowany niklowany grot stożkowy typu MT1 0,8mm.

Waga 369g

Cena:

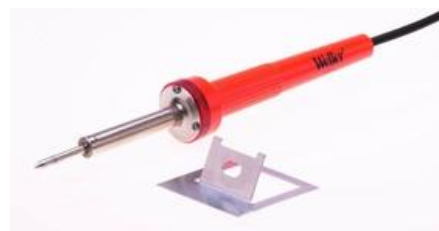

### **SPI 40LEU – bez regulacji**

Ręczna 40W lutownica bez regulacji temperatury zasilana bezpośrednio napięciem 220-240V 50Hz. do większości napraw lutowniczych i prac hobbystycznych. Wyposażona w dopasowany niklowany grot płaski typu MT10 6,3mm.

Waga 402g

Cena:



### **SPI 80LEU – bez regulacji**

Ręczna 80W lutownica bez regulacji temperatury zasilana bezpośrednio napięciem 220-240V 50Hz. do łączenia małych elementów metalowych, łączenia baterii itp. Wyposażona w grot o wydłużonej trwałości, pokryty żelazem, płaski typu MTG20 9,50mm.

Waga 452g

Cena:



### **8100UCK – lutownica transformatorowa Expert – 005 02 012 99**

Ręczna 100W lutownica transformatorowa, bez regulacji temperatury zasilana bezpośrednio napięciem 220-240V 50Hz. wielofunkcyjna ze względu na wymiennalność grotów, posiada diodę podświetlającą miejsce lutowania. Czas nagrzewania 7s. W zestawie znajdują się pistolet lutowniczy, grot lutowniczy, grot tnący, zwój luty i , narzędzie pomocnicze.

Waga 1300g

Cena:



### **9200UC – lutownica transformatorowa Standard – 005 02 063 99**

Ręczna 100W lutownica transformatorowa, bez regulacji temperatury zasilana bezpośrednio napięciem 220-240V 50Hz. wielofunkcyjna ze względu na wymiennalność grotów. Czas nagrzewania 7s. W zestawie znajdują się pistolet lutowniczy z grotom.

Waga 1236g

Cena:



**Weller®**

### Lutownice z serii Mini 2000 – bez regulacji

Lekkie, ręczne lutownice bez regulacji temperatury, zasilane bezpośrednio napięciem 220-240V 50Hz. przeznaczone dla elektroników, bardzo dobrze wyważone. Rączka o specjalnie dobranym ergonomicznym kształcie. Zależnie od typu i mocy grzałki wyposażone w odpowiednio dobrane grotty.



Typ	nr. katalogowy	moc W	waga g	grot
WM12	005 68 111 99	12	215	niklowany płaski 2,4 mm
WM12L	005 68 121 99	12	215	o wydłużonej trwałości płaski 2,0mm
WM15L	005 68 131 99	15	215	o wydłużonej trwałości płaski 2,0mm
WM20	005 68 161 99	12	215	niklowany płaski 3,5mm
WM20L	005 68 151 99	12	215	o wydłużonej trwałości płaski 3,5mm

Cena:

### Lutownice bateryjne

#### BP860CEU

Lekka, bezprzewodowa, szybko nagrzewająca się lutownica zasilana bateriami LR6. Pozwala na naprawę ponad 180 punktów lutowniczych przy zastosowaniu nowych baterii. Posiada przełącznik mocy poziom I 8W (temp.450<sup>0</sup>) i poziom II 11W (temp.510<sup>0</sup>). Nastawioną temperaturę osiąga po ok. 15s. Wyposażona jest w diodę podświetlającą miejsce lutowania . Na czas transportu nakładana jest osłona która automatycznie wyłącza zasilanie. W zestawie znajdują się kolba z czterema bateriami typu AA, grot stożkowy, grot płaski, klucz do odkręcania grotu, spoiwo bezołowiowe i etui.





Waga 353g

*Scalak s.c. J.Różowski, D.Choroś  
04-087 Warszawa ul.Igańska 11  
e-mail:scalak@scalak.com.pl*

### **BP645EU**

Lekka, bezprzewodowa, - 8W (temp.450<sup>0</sup>), szybko nagrzewająca się lutownica zasilana bateriami LR6. Pozwala na naprawę 120 punktów lutowniczych przy zastosowaniu nowych baterii. Osiąga nastawioną temperaturę już po 15 sekundach od załączenia. Czerwona kontrolka LED wskazuje włączone zasilanie. Kapturek ochronny wyłącza zasilanie gdy zostaje umieszczony na narzędziu. W zestawie znajdują się kolba lutownicza, 3 baterie AA, lut bezprzewodowy oraz klucz do grotu. Waga 179g

