

Złącza laboratoryjne



4 mm wtyk bananowy,

Wtyk bananowy z niklowanego miedzi, kabel mocowany wkrętem, osłona z miękkiego PCV

Max. napięcie: 60Vdc,
 Max. prąd: 16A,
 rezystancja kont. 3mΩ
 temp. pracy: -25 +70°C
 max śr. kabla: 1,5mm²

Symbol: kolor

BULA 20K SW czarny
BULA 20K RT czerwony
BULA 20K BL niebieski
BULA 20K GN zielony
BULA 20K GE żółty




4mm gniazdo na kabel,

lutowane do kabla, osłona z miękkiego PCV

Symbol: kolor

KUN30 SW czarny
KUN30 RT czerwony
KUN30 BL niebieski
KUN30 GN zielony
KUN30 GE żółty

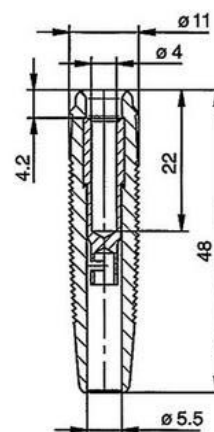


Pazurkowy chwytak pomiarowy 4mm

Izolowany chwytak pomiarowy z gniazdem bananowym 4mm. Giętka sonda pozwala na pomiary w trudno dostępnych miejscach

Max. napięcie: 60Vdc,
 Rezystancja kont. 50mΩ
 temp. pracy: -25 +80°C

Symbol: kolor
KLEPS 30 SW czarny
KLEPS 30 RT czerwony

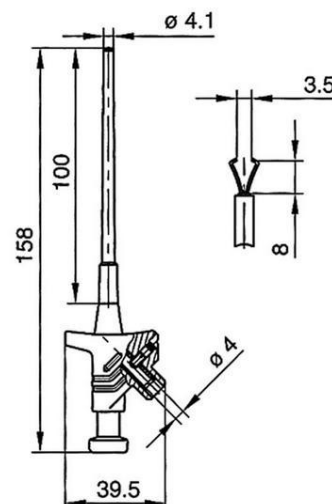

Pazurkowy chwytak pomiarowy 4mm, VDE


Izolowany chwytak pomiarowy z gniazdem bananowym 4mm. Giętka sonda pozwala na pomiary w trudno dostępnych miejscach. Chwytak pazurkowy, obracany. Spełnia normy VDE

Max. Napięcie: 1000Vac/dc
Prąd pracy: 6A
rezystancja kont.: 50mΩ
temp. Pracy : - 25 +85°C
kat. Przepięciowa: 3

Symbol: kolor

KLEPS 250 SW
KLEPS 250 RT

czarny
czerwony

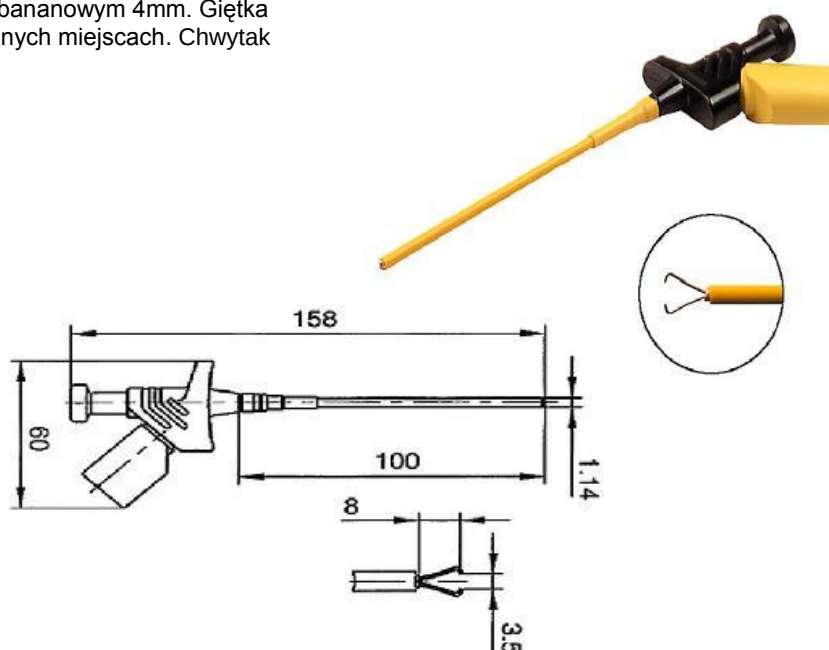

Chwytak pomiarowy igłowy z gniazdem bezpiecznym 4mm, VDE


Izolowany chwytak igłowy, pomiarowy z bezpiecznym gniazdem bananowym 4mm. Giętka sonda pozwala na pomiary w trudno dostępnych miejscach. Spełnia normy VDE

Max. Napięcie: 1000Vac/dc
Prąd pracy: 10A
rezystancja kont.: 80mΩ
temp. Pracy: -25 +85°C
kat. Przepięciowa: III CAT
zakres uchwytu przewodu izolowanego: 0,14 - 1,5mm²

Symbol: kolor

KLEPS2700RT
KLEPS2700SW

czerwony
czarny

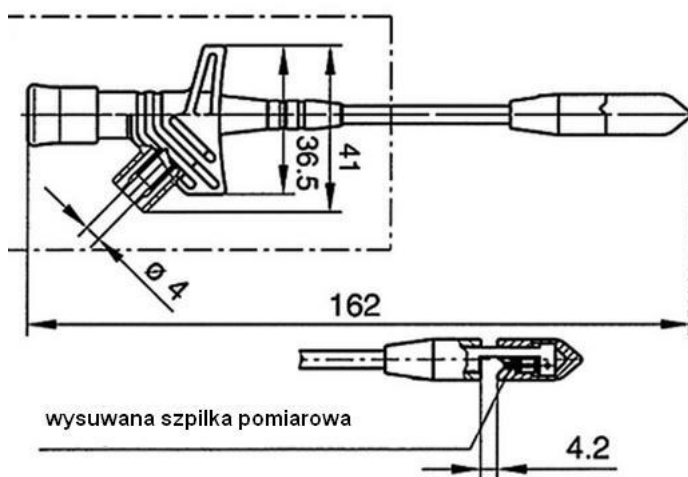

Miniaturowy chwytak pomiarowy 2mm


Izolowany chwytak haczykowy pomiarowy z gniazdem bananowym 2mm.

Napięcie znamionowe: 60Vdc,
Prąd znamionowy: 6A,
Rezystancja kontaktu: 13mΩ
temperatura pracy: -25 +100°C

Symbol: kolor

KLEPS 2 BUSW
KLEPS 2 BU RT

czarny
czerwony

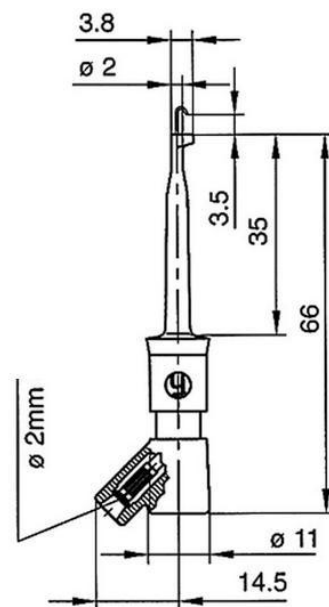

Miniaturowy chwytak pomiarowy 2mm


Izolowany chwytak haczykowy pomiarowy, kabel lutowany do złącza

Napięcie znamionowe: 60Vdc,
Prąd znamionowy: 6A,
Rezystancja kontaktu: 13mΩ
temperatura pracy: -25 +100°C

Symbol: kolor

KLEPS 2 SW
KLEPS 2 RT

czarny
czerwony

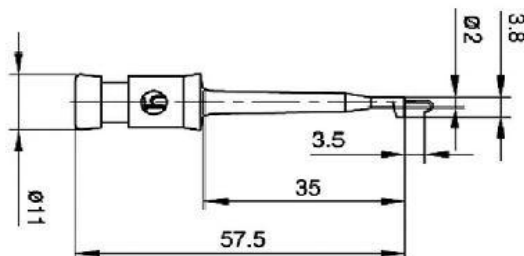


Krokodylek izolowany z gniazdem bananowym 4mm.

Typ złącza: 4 mm gniazdo lub kabel max 1,5mm²
Rozwarcie szczęk max: 9,5mm
Napięcie pracy: 60dc V
Max prąd pracy: 25 A
Rezystancja kontaktu: 10 mΩ
temp.pracy: -25°C to +80°C
Certifikat: CE

Symbol: kolor

AK 2S SW
AK 2S RT

czarny
czerwony


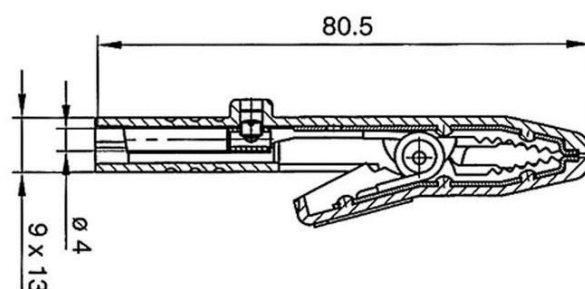


Krokodylek izolowany z gniazdem bananowym 4mm.

Typ złącza: 4 mm gniazdo
Rozwarcie szczęk max: 6,5mm
Npiecie pracy: 60Vdc
Max prąd pracy: 6 A
Rezystancja kontaktu: 10 mΩ
temp. pracy: -25 °C to +80 °C
Certyfikat: CE

Symbol: kolor

AK 10 SW czarny
AK 10 RT czerwony
AK 10 GE żółty

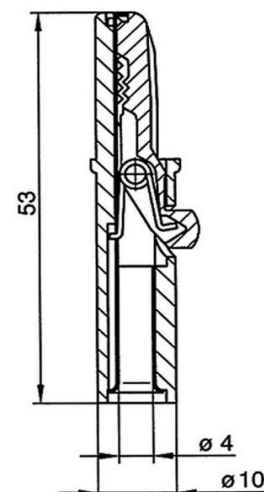



Krokodylek izolowany z gniazdem bananowym 4mm.

Typ złącza: 4 mm gniazdo
Rozwarcie szczęk max: 9,5mm
Standard: IEC 61010
Npiecie pracy: AC/DC 300 V
Max prąd pracy: 25 A
Rezystancja kontaktu: 10 mΩ
temp.pracy: -25 °C to +80 °C
kategoria przepięciowa: II
Certifikat: CE

Symbol: kolor

AK 2B SW czarny
AK 2B RT czerwony

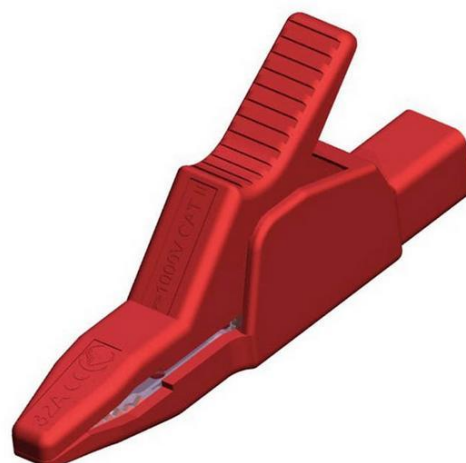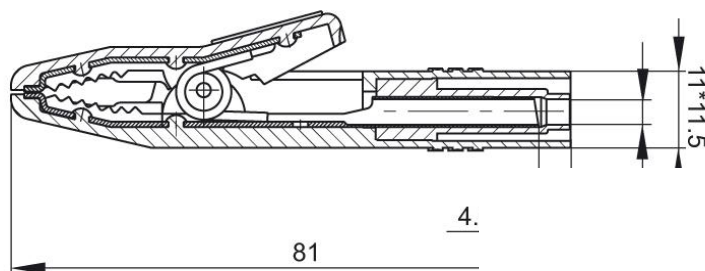


Krokodylek izolowany z gniazdem bananowym 4mm.

Typ złącza: 4 mm gniazdo
 Rozwarcie szczęk max: 30mm
 Npiecie pracy: 1000V
 Kategoria przepięciowa: II CAT
 Max prąd pracy: 34 A
 Rezystancja kontaktu: 10 mΩ
 temp.pracy: -30 °C to +90 °C
 Certifikat: CE

Symbol: kolor

AK 10 SW czarny
AK 10 RT czerwony

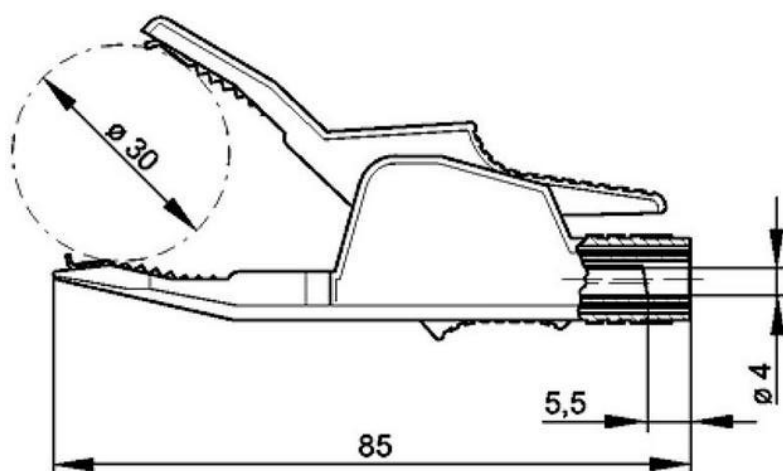


Gniazda laboratoryjne izolowane 4mm

BIL30 - Izolowane gniazdo laboratoryjne, telefoniczne 4mm, Korpus z mosiądzu niklowany a końcówka cynowana, osłona z PA UL 94 V-2, kabel lutowany

Npiecie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
 Kategoria przepięciowa: I CAT
 Max prąd pracy: 32 A
 Rezystancja kontaktu: 5 mΩ
 temp.pracy: -25 °C to +85 °C
 max grubość tablicy: 4mm
 otwór w tablicy: Φ 8mm

Symbol: kolor

BIL 30 SW czarny
BIL 30 RT czerwony
BIL 30 BL niebieski
BIL 30 GE żółty
BIL 30 GR zielony

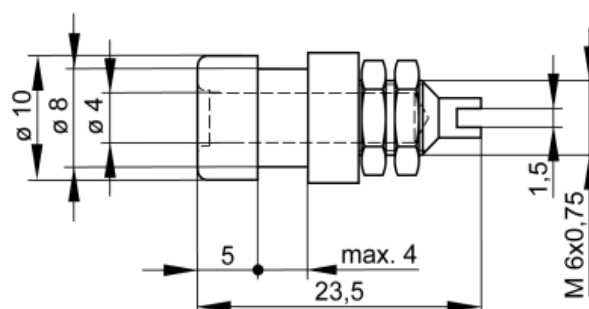


PKI 10A - Izolowane gniazdo, zacisk laboratoryjny 4mm, Korpus z mosiądzu niklowany, poprzeczny otwór o średnicy 2mm, osłona z PA UL 94 V-2, kabel przykręcany między dwie nakrętki M4

Napięcie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
Kategoria przepięciowa: I CAT
Max prąd pracy: 35 A
Rezystancja kontaktu: 2 mΩ
temp.pracy: -25 °C to +100 °C
max grubość tablicy: 2mm
otwór w tablicy: Φ7mm plus podcięcie na pazur 8mm

Symbol: kolor

PKI 10 A SW czarny
PKI 10 A RT czerwony
PKI 10 A BL niebieski
PKI 10 A GE żółty
PKI 10 A GR zielony

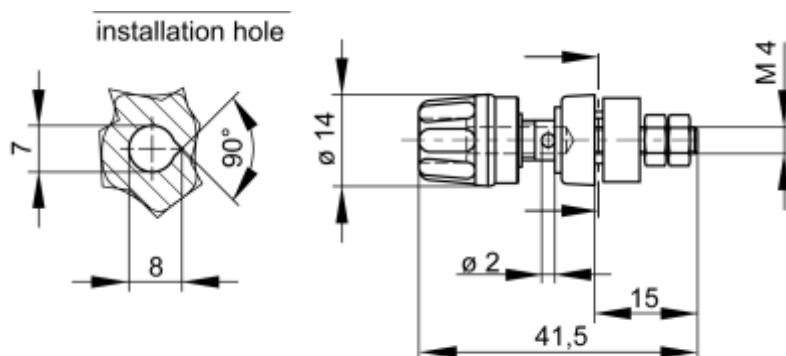


PKI 100 - Izolowane gniazdo, zacisk laboratoryjny 4mm. Korpus z mosiądzu niklowany, poprzeczny otwór o średnicy 2mm. Osłona z PA, UL 94 V-2, główka ze sprężyną dociskającą, kabel przykręcany między dwie nakrętki M4

Napięcie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
Kategoria przepięciowa: I CAT
Max prąd pracy: 35 A
Rezystancja kontaktu: 2 mΩ
temp.pracy: -25 °C to +100 °C
max grubość tablicy: 3,5mm
otwór w tablicy: Φ7mm plus podcięcie na pazur 7,7mm

Symbol: kolor

PKI 100 SW czarny
PKI 100 RT czerwony
PKI 100 BL niebieski
PKI 100 GE żółty
PKI 100 GR zielony

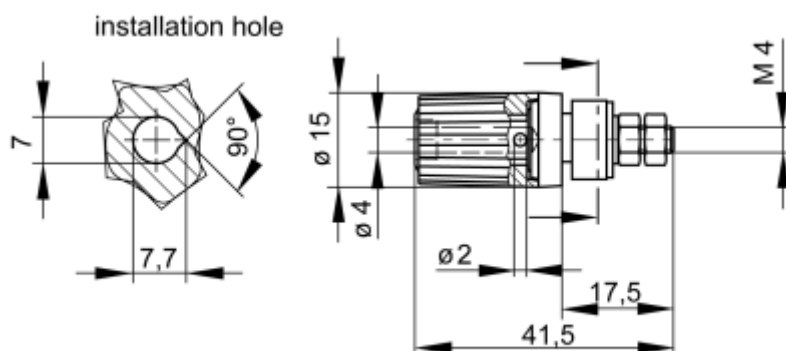


PKNI 10B - Izolowane gniazdo, zacisk laboratoryjny 4mm. Korpus z mosiądzu niklowany, poprzeczny otwór o średnicy 2,6mm. Osłona z PA, UL 94 V-2, kabel przykręcany między dwie nakrętki M6 lub lutowany do korpusu.

Napięcie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
Kategoria przepięciowa: I CAT
Max prąd pracy: 63A
Rezystancja kontaktu: 2 mΩ
temp.pracy: -25 °C to +100 °C
max grubość tablicy: 3,5mm
otwór w tablicy: Φ9mm plus podcięcie na pazur 9,9mm

Symbol: kolor

PKI 10 A SW czarny
PKI 10 A RT czerwony

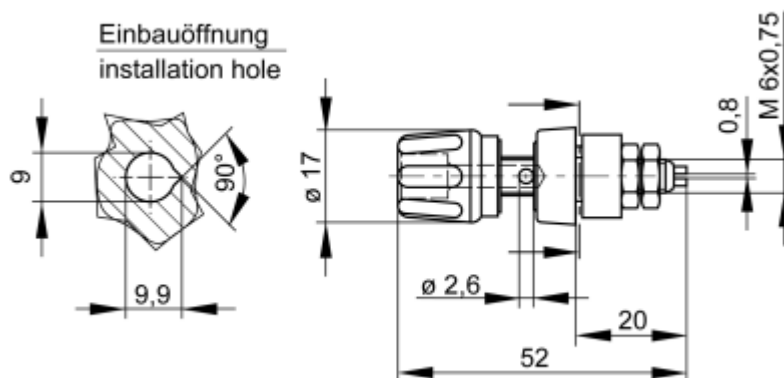

POZOSTAŁE ZŁĄCZA LABORATORYJNE

4 mm wtyk bananowy

Wtyk bananowy 4mm, korpus mosiężny niklowany, końcówka wtyku nacięta na krzyż, kabel mocowany wkrętem, nakręcana obudowa z PE.

napięcie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
kategoria przepięciowa: I CAT
max prąd pracy: 12A
Rezystancja kontaktu: 20 mΩ
temp.pracy: -25 °C to +75°C
max.śr. kabla: 1,5mm²

Symbol: kolor

TBS 425 SW czarny
TBS 425 RT czerwony
TBS 425 BL niebieski
TBS 425 GN zielony
TBS 425 GE żółty



Wtyk bananowy 4mm, korpus mosiężny niklowany i **złocony**, końcówka wtyku nacięta na krzyż, kabel mocowany wkrętem, nakręcana obudowa z PE.

napięcie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
kategoria przepięciowa: I CAT
max prąd pracy: 12A
Rezystancja kontaktu: 8 mΩ
temp.pracy: -25 °C to +75°C
max.śr. kabla: 1,5mm²

Symbol: kolor

TBS 425G SW czarny
TBS 425G RT czerwony
TBS 425G BL niebieski
TBS 425G GN zielony
TBS 425G GE żółty




Wtyk bananowy 4mm, korpus mosiężny niklowany, styk sprężynowy z CuBe, kabel mocowany wkrętem, poprzeczne gniazdo 4mm, naciągana obudowa z PCV

napięcie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
kategoria przepięciowa: I CAT
max prąd pracy: 24A
Rezystancja kontaktu: 10 mΩ
temp.pracy: -25 °C to +75°C
max.śr. przewodu: 4,0mm²

Symbol: kolor

TBS 423 SW czarny
TBS 423 RT czerwony
TBS 423 BL niebieski
TBS 423 GN zielony
TBS 423 GE żółty
TBS 423 WS biały

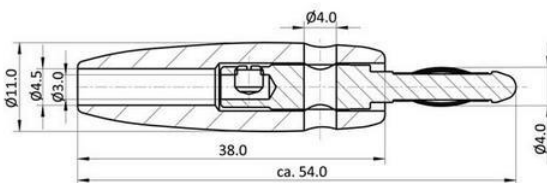



Wtyk widelkowy, korpus mosiężny niklowany, kabel mocowany wkrętem, poprzeczne gniazdo 4mm, naciągana obudowa z PCV

napięcie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
kategoria przepięciowa: I CAT
max prąd pracy: 24A
Rezystancja kontaktu: 25 mΩ
temp.pracy: -25 °C to +75°C
max.śr. przewodu: 4,0mm²

Symbol: kolor


TBS 423 SW czarny
TBS 423 RT czerwony
TBS 423 BL niebieski
TBS 423 GN zielony
TBS 423 GE żółty
TBS 423 WS biały

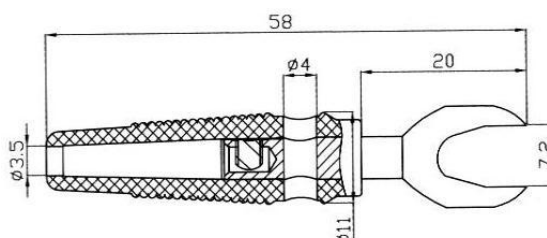




napięcie pracy:	30 Vac / 60 Vdc
kategoria przepięciowa:	I CAT
max prąd pracy:	10A
Rezystancja kontaktu:	15 mΩ
temp.pracy:	-25 °C to +75°C
max.śr. przewodu:	2,0mm ²

TB 1.119 SW	czarny
TB 1.119 RT	czerwony
TB 1.119 BL	niebieski
TB 1.119 GN	zielony
TB 1.119 GE	żółty

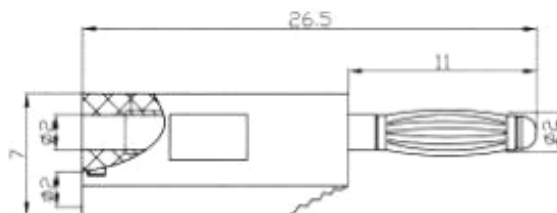

napięcie pracy:	30 Vac / 60 Vdc
kategoria przepięciowa:	I CAT
max prąd pracy:	32A
Rezystancja kontaktu:	5 mΩ
temp.pracy:	-25 °C to +75°C
max.śr. przewodu:	4,0mm ²


TB 25.403 SW	czarny	(1.107 SW)
TB 25.403 RT	czerwony	(1.107 RT)

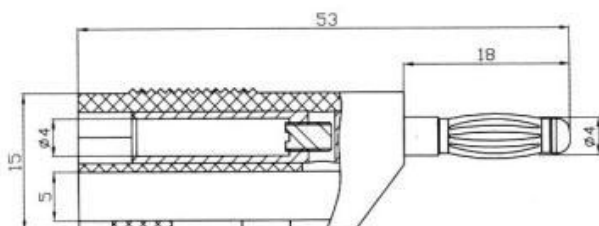

Wtyk bananowy 4mm bezpieczny, całkowicie izolowany, korpus mosiężny niklowany, styk sprężynowy z CuBe, kabel lutowany, nasuwana obudowa z PCV

napięcie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
kategoria przepięciowa: I CAT
max prąd pracy: 24A
Rezystancja kontaktu: 10 mΩ
temp.pracy: -25 °C to +75°C
max.śr. przewodu: 4,0mm²


Symbol:	kolor	stary symbol
TB 25.503 SW	czarny	(1.104 SW)
TB 25.503 RT	czerwony	(1.104 RT)

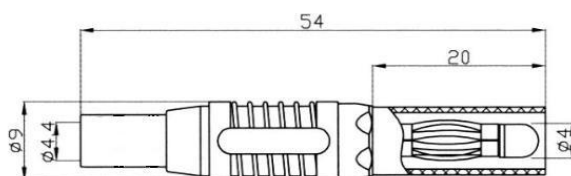

gniazdo bananowe na kabel, 4mm bezpieczne, całkowicie izolowane, korpus mosiężny niklowany, kabel lutowany, nasuwana obudowa z PCV

napięcie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
kategoria przepięciowa: I CAT
max prąd pracy: 24A
Rezystancja kontaktu: 10 mΩ
temp.pracy: -25 °C to +75°C
max.śr. przewodu: 4,0mm²

Symbol:	kolor	stary symbol
TB 25.503 SW	czarny	(1.104 SW)
TB 25.503 RT	czerwony	(1.104 RT)

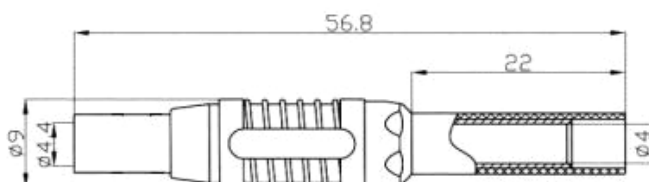


gniazdo bananowe na kabel, 4mm, korpus mosiężny niklowany, kabel lutowany, nasuwana obudowa z PCV

napięcie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
kategoria przepięciowa: I CAT
max prąd pracy: 24A
Rezystancja kontaktu: 25 mΩ
temp.pracy: -25 °C to +75°C
max.śr. przewodu: 4,0mm²




Symbol:	kolor	stary symbol
TB 25.430 SW	czarny	1.302 SW
TB 25.430 RT	czerwony	1.302 RT
TB 25.430 BL	niebieski	1.302 BL
TB 25.430 GN	zielony	1.302 GN
TB 25.430 GE	żółty	1.302 GE
TB 25.430 WS	biały	1.302 WS

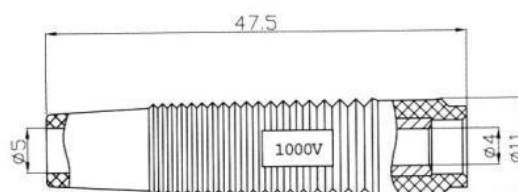

Szpilka pomiarowa 4mm z wtykiem i gniazdem bananowym 4mm , korpus wykonany z mosiądzu niklowanego, sprężyna kontaktu wykonana z CuBe, osłona z PA UL 94 V-2

napięcie pracy: 1000 V
kategoria przepięciowa: II CAT
max prąd pracy: 32A
Rezystancja kontaktu: 20 mΩ
temp. pracy: -25 °C to +75°C


Symbol:	kolor	stary symbol
TB 25.157 SW	czarny	4.401A SW
TB 25.157 RT	czerwony	4.401A RT
TB 25.157 BL	niebieski	4.401A BL
TB 25.157 GN	zielony	4.401A GN
TB 25.157 GE	żółty	4.401A GE

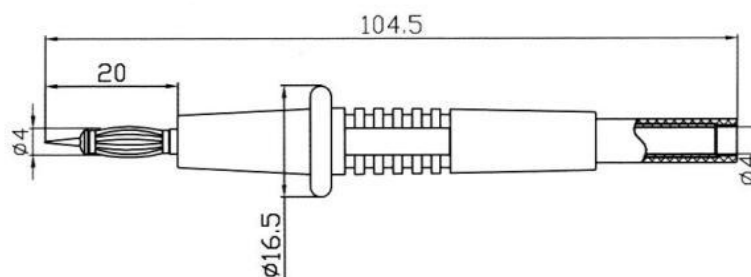

Szpilka pomiarowa 2mm z wtykiem i gniazdem bananowym 4mm, korpus wykonany z mosiądzu niklowanego, osłona z PA UL 94 V-2

napięcie pracy: 1000 V
kategoria przepięciowa: II CAT
max prąd pracy: 10A
Rezystancja kontaktu: 20 mΩ
temp. pracy: -25 °C to +75°C


Symbol:	kolor	stary symbol
TB 25.156 SW	czarny	4.401B SW
TB 25.156 RT	czerwony	4.401B RT
TB 25.156 BL	niebieski	4.401B BL
TB 25.156 GN	zielony	4.401B GN
TB 25.156 GE	żółty	4.401B GE

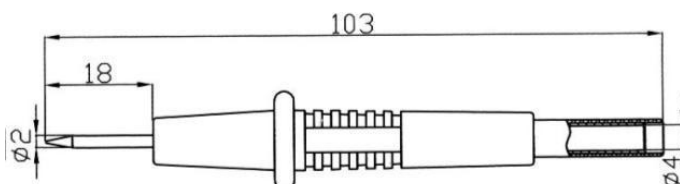

Chwytek pomiarowy, pazurkowy z gniazdem bananowym 4mm, korpus wykonany z niklowanego mosiądzu, sprężyna stalowa. Osłona z PA UL 94 V-2

napięcie pracy: 1000 V
kategoria przepięciowa: III CAT
max prąd pracy: 10A
Rezystancja kontaktu: 20 mΩ
temp. pracy: -25 °C to +75°C


Symbol:	kolor	stary symbol
TB 20.169 SW	czarny	4.206 SW
TB 20.169 RT	czerwony	4.206B RT

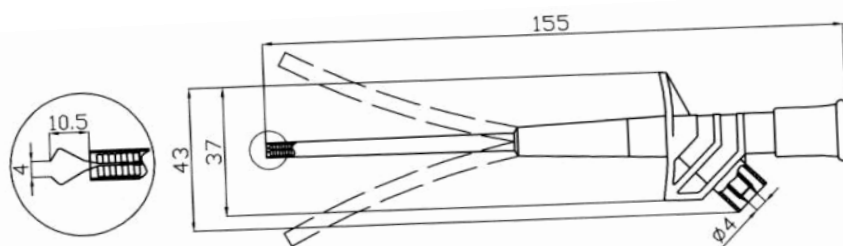

Chwytek pomiarowy, haczykowy, korpus wykonany z mosiądzu, osłona z PA UL 94 V-2

napięcie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
max prąd pracy: 10A
Rezystancja kontaktu: 20 mΩ
temp. pracy: -25 °C to +75°C


Symbol:	kolor	stary symbol
TB 20.135 SW	czarny	4.102 SW
TB 20.135 RT	czerwony	4.102 RT

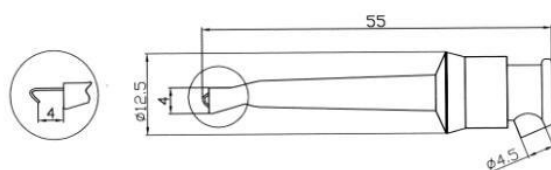

Krokodylek pomiarowy z gniazdem 4mm, korpus wykonany z mosiądzu, osłona z PA UL 94 V-2

napięcie pracy: 1000 V
kategoria przepięciowa: III CAT
max prąd pracy: 32A
Rezystancja kontaktu: 10 mΩ
temp. pracy: -25 °C to +75°C
Rozwarcie szczęk max: 27mm


Symbol:	kolor	stary symbol
TB 8.102 SW	czarny	4.402A SW
TB 8.102 RT	czerwony	4.402A RT

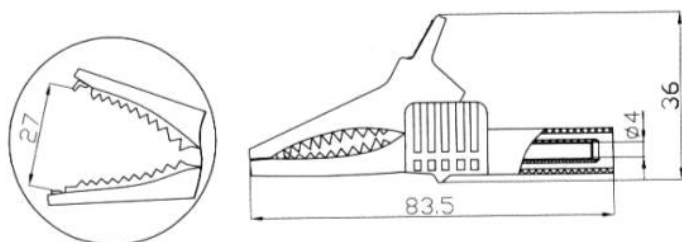

Krokodylek pomiarowy z gniazdem 2mm, korpus wykonany z mosiądzu, osłona z PA UL 94 V-2

napięcie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
kategoria przepięciowa: I CAT
max prąd pracy: 10A
Rezystancja kontaktu: 10 mΩ
temp. pracy: -25 °C to +75°C
Rozwarcie szczęk max: 8,5mm

Symbol:	kolor	stary symbol
TB 27.187 SW	czarny	4.401A SW
TB 27.187 RT	czerwony	4.401A RT

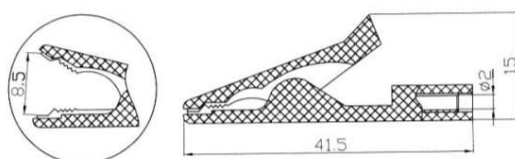

GNIZADA I ZCISKI LABORATORYJNE

Gniazdo telefoniczne 4mm izolowane, kabel lutowany, korpus wykonany z mosiądzu niklowanego, izolator z ABS-u

napięcie pracy: 30 Vac / 60 Vdc
kategoria przepięciowa: I CAT
max prąd pracy: 16A
Rezystancja kontaktu: 5 mΩ
temp. pracy: -25 °C to +85°C

Symbol: kolor

TB 4 SW	czarny
TB 4 RT	czerwony
TB 4 BL	niebieski
TB 4 GN	zielony
TB 4 GE	żółty
TB 4 WS	biały

