

Narzędzia profesjonalne

Cęgi boczne SS04

cęgi boczne firmy KBW, z fazą obustronną, izolacja w kolorze czerwonym z pianki poliuretanowej. Pakowane na blistrze, stosowane do drutów miękkich (Cu, tworzywo) do średnicy 1.5mm
gwarancja 5 lat
długość 110mm



Cęgi boczne IMSS22ESD

małe cęgi boczne firmy RJ nr 90804211 z fazą obustronną. Wykonane ze stali narzędziowej hartowanej HRC64 do cięcia drutu miękkiego i twardego. Izolacja w kolorze czarnym z elastycznego tworzywa spełniającego warunki techniki ESD. Tnie drut fortepianowy o max. średnicy do 0,4mm
długość 110mm, waga 55g



Cęgi boczne IMSS23ESD

małe cęgi boczne firmy RJ nr 90804211 z fazą obustronną. Wykonane ze stali narzędziowej hartowanej HRC64, do cięcia drutu miękkiego i twardego. Wyposażone w sprężynkę zabezpieczającą przed odpryskiem odcinanej końcówki. Izolacja w kolorze czarnym z elastycznego tworzywa spełniającego warunki techniki ESD.
Tnie drut fortepianowy o max. średnicy do 0,5mm
długość 110mm, waga 73g



Cęgi boczne spiczaste ISCH28ESD

małe cęgi boczne firmy RJ nr 90815211 z fazą obustronną. Wykonane ze stali narzędziowej hartowanej HRC64 do cięcia drutu miękkiego 700 N/mm². Izolacja w kolorze czarnym z elastycznego tworzywa spełniającego warunki techniki ESD. Tnie drut stalowy miękki o max. średnicy do 0,3mm
długość 115mm, waga 52g



Cęgi boczne SS2K o dużej sile cięcia


cęgi boczne firmy RJ nr 90800054 z fazą obustronną. Wykonane ze stali narzędziowej hartowanej HRC64 do cięcia drutu miękkiego i twardego 2300 N/mm². Izolacja w kolorze czerwono-czarnym z elastycznego i amortyzującego tworzywa.
Tnie drut fortepianowy o średnicy do 1,6mm
długość 160mm, waga 203g



Ściągacz izolacji AZ2K

Ściągacz izolacji firmy RJ nr 908225016 z regulowanym zestawem szczęk maksymalnie do kabla o średnicy 5mm, możliwość blokady za pomocą wkręcanej śruby. Wykonane ze stali narzędziowej hartowanej HRC 60. Izolacja w kolorze czerwono-czarnym z elastycznego i amortyzującego tworzywa.

długość 160mm, waga 160g,
max do kabla 10mm².

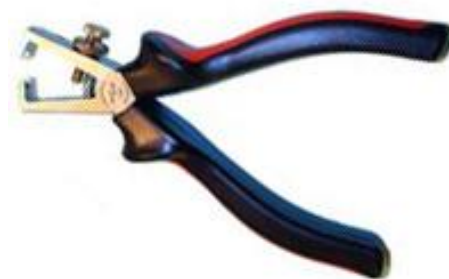

Cęgi boczne 7831125

małe cęgi boczne firmy Knipex bez fazy. Wykonane ze stali narzędziowej hartowanej indukcyjnie, ostrze-HRC64, stosowane do cięcia drutu miękkiego. Izolacja wielokomponentowymi nasadkami w kolorze granatowo-czerwonym. Tną drut miękki o średnicy 0,2 - 1,0 Ø mm

długość 125mm, waga 55g cena 20,00€



Cęgi boczne 7861125

małe cęgi boczne firmy Knipex bez fazy. Wykonane ze stali narzędziowej hartowanej indukcyjnie, ostrze-HRC64, stosowane do cięcia drutu miękkiego. Izolacja wielokomponentowymi nasadkami w kolorze granatowo-czerwonym. Tną drut miękki o średnicy 0,2 - 1,6 Ø mm lub średni o średnicy 0,2 - 1,2Ø mm

długość 125mm, waga 55g cena 20,25€



Cęgi boczne 7881125

małe cęgi boczne firmy Knipex z małą fazą. Wykonane ze stali narzędziowej hartowanej indukcyjnie HRC64, stosowane do cięcia drutu miękkiego i twardego. Izolacja wielokomponentowymi nasadkami w kolorze granatowo-czerwonym. Tną drut miękki o średnicy 0,2 - 1,6 Ø mm lub średni o średnicy 0,2 - 1,2Ø mm i twarde średni o średnicy 0,2 - 0,6Ø mm

długość 125mm, waga 55g cena 21,25€



Cęgi boczne 7861125 ESD

małe cęgi boczne firmy Knipex bez fazy. Wykonane ze stali narzędziowej hartowanej indukcyjnie, ostrze-HRC64, stosowane do cięcia drutu miękkiego. Izolacja wielokomponentowymi nasadkami w kolorze czarno-szarym spełniającym warunki techniki ESD. Tną drut miękki o średnicy 0,2 - 1,6 Ø mm lub średni o średnicy 0,2 - 1,2Ø mm

długość 125mm, waga 55g cena 22,25€



Automatyczny ściągacz izolacji A1240

Czołowy ściągacz izolacji do przewodów jedno i wielodrutowych firmy Knipex. Ściąga izolację z przewodów o przekrojach od 0.03 do 10mm² w jednym cyklu. Wyposażony w noże do przecinania kabli max 10mm² wielodrutowych i 6mm² drutu miedzianego lub aluminiowego. Rączki wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Regulowana długość odcinka odizolowanego od 3 do 18mm. AWG 32-7
długość 200mm, waga 210g ok. 63,00€



Automatyczny ściągacz izolacji A1250

Czołowy ściągacz izolacji do przewodów jedno i wielodrutowych firmy Knipex. Tak jak wyżej z tym, iż stosowany do przewodów o przekroju od 2,5 do 16mm². AWG 13-5
długość 200mm waga 210g ok. 96,70€



Automatyczny ściągacz izolacji A1262

Ściągacz izolacji do przewodów jedno i wielodrutowych firmy Knipex. Ściąga izolację z przewodów od 0,2 do 6mm² na długości od 6 do 18mm. Szczęki samoczynnie dopasowują się do różnych przekrojów przewodu, nie powodując dzięki temu jego uszkodzenia. Stosowany do obcinania kabli miedzianych o max przekroju 2,5mm² AWG24-10
długość 180mm, waga 156g ok. 33,00€

