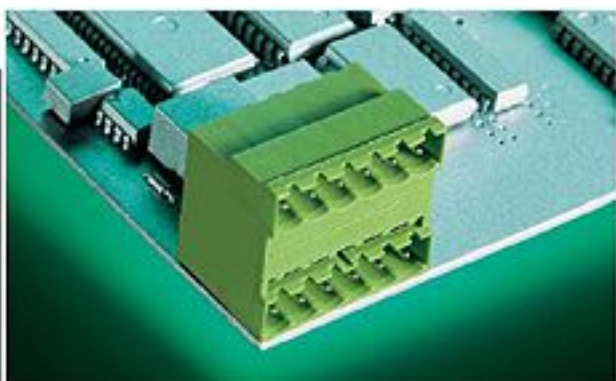


STL 975 HORIZONTAL**STL 975/.. G - 5.0 - H - GRÜN**

2-24 polig, Rastermaß 5,0 mm
 Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..
 Bestellbeispiel s. Seite 11

STL 975 VERTIKAL**STL 975/.. G - 5.0 - V - GRÜN**

2-24 polig, Rastermaß 5,0 mm
 Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..
 Bestellbeispiel s. Seite 11

Bemessungsdaten:


		
Nennspannung	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	12 A (T60)
Überspannungskategorie		III
Bemessungs-Stoßspannung / Verschmutzungsgrad		4 kV/3

Maße	
Rastermaß	5,0 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm
Werkstoffe	
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Kontaktstift	Cu
Farbe	
grün	RAL 6018

Bemessungsdaten:

		
Nennspannung	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	12 A (T60)
Überspannungskategorie		III
Bemessungs-Stoßspannung / Verschmutzungsgrad		4 kV/3

Maße	
Rastermaß	5,0 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm
Werkstoffe	
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Kontaktstift	Cu
Farbe	
grün	RAL 6018

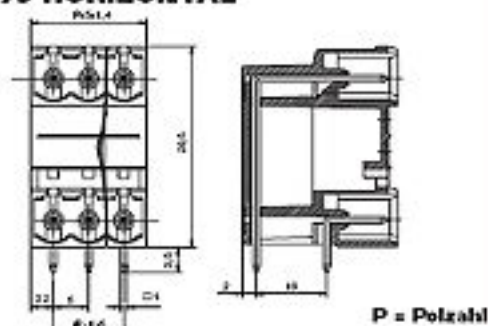STL 975 HORIZONTAL**STL 975 VERTIKAL**