

STZ 970 F VERTIKAL

STZ 970/.. F - 5.08 - V - GRÜN


2-12 polig, Rastermaß 5,08 mm
 Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..
 Bestellbeispiel s. Seite 11

Bemessungsdaten:

		
Nennspannung	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	12 A (T60)
Überspannungskategorie		III
Bemessungs-Stoßspannung / Verschmutzungsgrad		4 kV/3

Maße	
Rastermaß	5,08 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm
Werkstoffe	
Isolierstoff	PBTP
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Kontaktstift	Cu
Farbe	
grün	RAL 6018

STZ 970 VERTIKAL Flansch

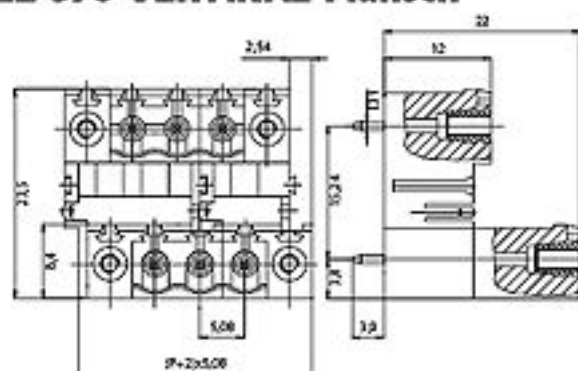

P = Polzahl