


Złącza FC..., RM2,54

Dane techniczne:
 Max napięcie pracy :1000Vac/1min
 Max prąd pracy :1A
 Rezystancja kontaktu :< 15mΩ/500mA DC
 Rezystancja izolatora :> 10¹²Ω/ 500 V DC
 Tworzywo obudowy :Poliamid 66, UL94V-0
 Materiał kontaktu :fosforobraz
 Powierzchnia kontaktu :Gold Flash
 Temperatura pracy :-20 - +105⁰ C
 Kabel płaski : AWG28/... z rastrem 1.27mm



Symbol	l. pinów	A	B	symbol zastępczy
FC 8*	2 x 4	14,8	7,62	IDC08
FC 10	2 x 5	17,8	10,17	IDC10
FC 14	2 x 7	22,8	15,24	IDC14
FC 16	2 x 8	25,4	17,78	IDC16
FC 20	2 x 10	30,5	22,86	IDC20
FC 24*	2 x 12	35,1	27,94	IDC20
FC 26	2 x 13	38,1	30,48	IDC26
FC 30*	2 x 15	42,7	35,56	IDC34
FC 34	2 x 17	48,3	40,64	IDC34
FC 40	2 x 20	55,8	48,26	IDC40
FC 50	2 x 25	68,6	60,96	IDC50
FC 60	2 x 30	81,6	73,15	IDC60
FC 64	2 x 32	86,6	78,25	IDC54

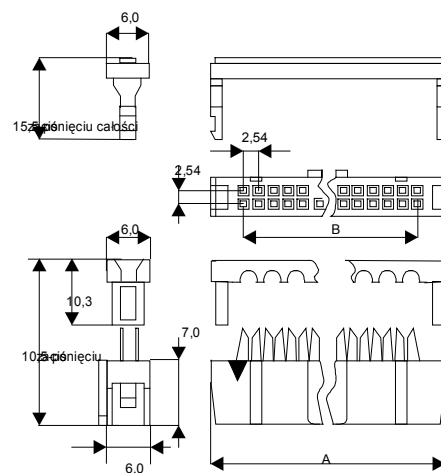

*-złącza mogą być niedostępne bezpośrednio z magazynu