




Scalak s.c. J.Różowski, D.Choroś
04-087 Warszawa ul. Igańska 11
e-mail:scalak@scalak.com.pl

Złącza wannowe WS...GHD, proste, gęste RM2,0

Dane techniczne:
 Max napięcie pracy :500Vac/1min
 Max prąd pracy :1A
 Rezystancja kontaktu :< 20mΩ/500mA DC
 Rezystancja izolatora :> 10⁹ Ω/ 500 V DC
 Tworzywo obudowy :Poliamid UL94V-0
 Materiał kontaktu :fosforobraz
 Powierzchnia kontaktu :Gold Flash
 Temperatura pracy :-10 - +85⁰ C
 Kolor obudowy :czarny

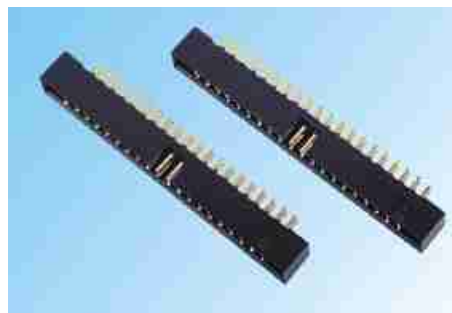

Symbol	l. pinów	dla wersji SMT
WS 10GHD	2 x 5	WS 10GHSMT
WS 14GHD	2 x 7	WS 14GHSMT
WS 16GHD	2 x 8	WS 16GHSMT
WS 20GHD	2 x 10	WS 20GHSMT
WS 26GHD	2 x 13	WS 26GHSMT
WS 34GHD	2 x 17	WS 34GHSMT
WS 40GHD	2 x 20	WS 40GHSMT
WS 50GHD	2 x 25	WS 50GHSMT

