


Złącza wannowe WS...W, kątowe RM2,54

Dane techniczne:	
Max napięcie pracy	1000Vac/1min
Max prąd pracy	:1A
Rezystancja kontaktu	:< 10mΩ/500mA DC
Rezystancja izolatora	:> 10 ¹² Ω/ 500 V DC
Tworzywo obudowy	:Poliamid UL94V-0
Materiał kontaktu	:fosforobraz
Powierzchnia kontaktu	:Gold Flash
Temperatura pracy	:-20 - +85 ⁰ C
Kolor obudowy	:czarny

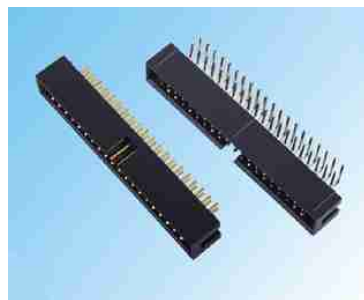

Symbol	l. pinów		A	B	C
WS 10 W	2 x 5	20,3	17,8	10,17	
WS 14 W	2 x 7	25,4	22,8	15,24	
WS 16 W	2 x 8	27,9	25,4	17,78	
WS 20 W	2 x 10	33,0	30,5	22,86	
WS 26 W	2 x 13	40,6	38,1	30,48	
WS 34 W	2 x 17	50,8	48,3	40,64	
WS 40 W	2 x 20	58,4	55,8	48,26	
WS 50 W	2 x 25	71,1	68,6	60,96	
WS 60 W	2 x 30	85,3	81,6	73,15	
WS 64 W	2 x 32	89,1	86,6	78,25	

symbol	symbol zamienny
WS 10 W	BHR-10, BH10R
WS 14 W	BHR-14, BH14R
WS 16 W	BHR-16, BH16R
WS 20 W	BHR-20, BH20R
WS 26 W	BHR-26, BH26R
WS 34 W	BHR-34, BH34R
WS 40 W	BHR-40, BH40R
WS 50 W	BHR-50, BH50R
WS 60 W	BHR-60, BH60R
WS 64 W	BHR-64, BH64R

