

AK(Z) 3191/.. - 2.5 (2.54) KIESELGRAU (ORANGE)

2-n polig, Rastermaß 2,5 mm oder 2,54 mm
Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..
Bestellbeispiel s. Seite 11

Bemessungsdaten:



Nennspannung	150 V	130 V
Nennstrom	4 A	9 A (T60)
Leitergröße	AWG 28-20 s	0,5 mm ² s
Prüfspannung		1,25 kV

Max. Anschlussquerschnitt

eindrätig (starr)	0,5 mm ²
feindrätig (flexibel)	auf Anfrage
feindrätig mit Aderendhülse	auf Anfrage


Maße

Rastermaß	2,5 mm (2,54 mm)
Bohrlochdurchmesser	1,1 mm
Abisolierlänge	5,0 mm

Werkstoffe

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Käfigzugfeder	rostfreier Stahl
Lötfahne	Cu
Farbe	
kieselgrau (orange)	RAL 7032 (2011)

AK(Z) 3191

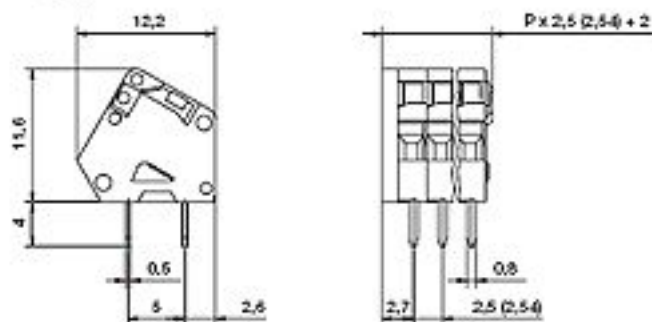

P = Polzahl