

AKZ 4301



AKZ 4301/.. KD - 5.08 - KIESELGRAU

2-7 polig, Rastermaß 5,08 mm
 Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..
 Bestellbeispiel s. Seite 11


Bemessungsdaten:



Nennspannung	300 V	250 V
Nennstrom	16 A	17,5 A (T60)
Leitergröße	AWG 22-14 s	1,5 mm ² s
Prüfspannung		2,0 kV

Max. Anschlussquerschnitt	
eindrähtig (starr)	1,5 mm ²
feindrähtig (flexibel)	auf Anfrage
feindrähtig mit Aderendhülse	auf Anfrage
Maße	
Rastermaß	5,08 mm
Bohrlochdurchmesser	1,3 mm
Abisolierlänge	10,0 mm
Werkstoffe	
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Schenkelfeder	rostfreier Stahl
Lötfahne	Cu
Farbe	
kieselgrau	RAL 7032

AKZ 4301

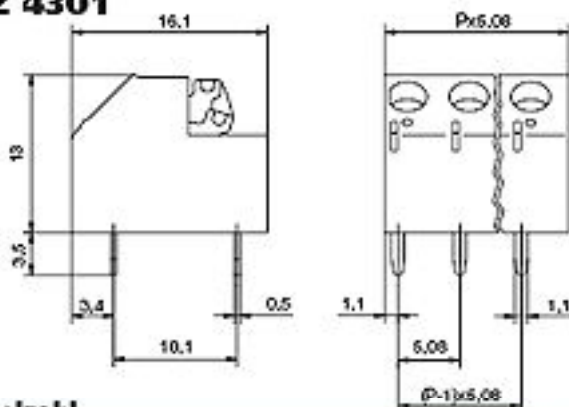

P = Polzahl