


### Złącza do łączenia kabla płaskiego z płytą RM2,00

2-rzędowe złącze zaciskane na kabel płaski AWG 28/.. GR i lutowane do druku, kolor: czarny

Dane techniczne złącza:

nominalny prąd pracy	: 1 A
napięcie przebicia	: 500 Veff
rezyst. izolatora	: min. 1.000 MΩ przy 500V <sub>DC</sub>
rezyst. kontaktu	: max. 15 mΩ
materiał izolatora	: poliester GV , UL 94 VO
materiał kontaktu	: fosforobronz cynowany
temperatura pracy	: -250 do +1050C

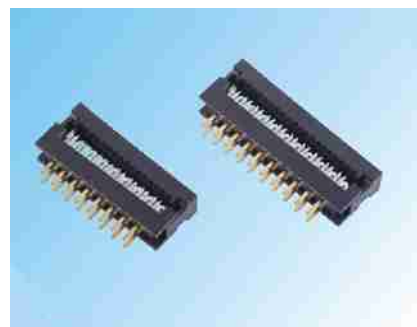

symbol                      l.pinów

<b>LPV 10HD</b>	10
<b>LPV 14HD</b>	14
<b>LPV 16HD</b>	16
<b>LPV 20HD</b>	20
<b>LPV 26HD</b>	26
<b>LPV 34HD</b>	34
<b>LPV 40HD</b>	40

wymiary dla złącza LPV 2,00 w mm:

l.pinów	A	B
10	8,00	14,10
14	12,00	18,10
16	14,00	20,10
20	18,00	24,10
26	24,00	30,10
34	32,00	38,10
40	38,00	44,10

