


Złącza do łączenia kabla płaskiego z płytą RM2,54

2-rzędowe złącze zaciskane na kabel płaski AWG 28/.. GR i lutowane do druku,
kolor: czarny (istnieje możliwość zamówienia złącze w kolorze białym)

Dane techniczne złącza:

nominalny prąd pracy	: 1 A
napięcie przebicia	: 1000 Veff
rezyst. izolatora	: min. 5.000 MΩ przy 500V _{DC}
rezyst. kontaktu	: max. 25 mΩ
materiał izolatora	: poliester GV, UL 94 VO
materiał kontaktu	: fosforobronz cynowany
temperatura pracy	: -25 ⁰ do +150 ⁰ C

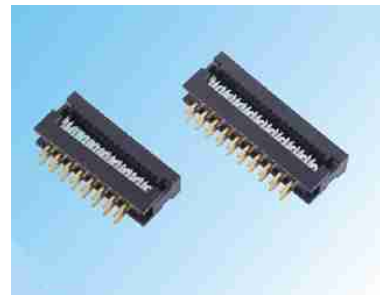

symbol	l.pinów	symbol zastępczy
LPV 08	8	TP1-08, PCT-08
LPV 10	10	TP1-10, PCT-10
LPV 14	14	TP1-14, PCT-14
LPV 16	16	TP1-16, PCT-16
LPV 20	20	TP1-20, PCT-20
LPV 26	26	TP1-26, PCT-26
LPV 34	34	TP1-34, PCT-34
LPV 40	40	TP1-40, PCT-40
LPV 50	50	TP1-50, PCT-50

wymiary dla złącze LPV 2,54 w mm:

l.pinów	A	B
10	10,16	17,80
14	15,24	22,82
16	17,78	25,40
20	22,86	30,52
26	30,48	38,12
34	40,64	48,40
40	48,26	55,92
50	60,96	68,72

